

# Rotorklippare

Rotorklippare - Triplex modell


Typ TH 2500 C - 3000 C



- Frontmonterad
- Hydraulisk drift
- Hydraulisk inställning av klipphöjd
- Mekanisk tilt-up som standard
- Hydraulisk tilt-up som tillbehör
- 5 st. specialknivar
- Stor på arbetsytan - liten på transport

## Tekniska data

	TH 2500 C	TH 3000 C
Största bredd	2530 mm	2975 mm
Transportbredd	1750 mm	2000 mm
Största längd	1335 mm	1465 mm
Största höjd	500 mm	500 mm
Transporthöjd	820 mm	920 mm
Klippbredd	2480 mm	2900 mm
Klipphöjd	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Höjdställning	Hydraulisk	Hydraulisk
Mekanisk tilt-up	Standard	Standard
Hydraulisk tilt-up	Tillbehör	Tillbehör
Antal rotor	5	5
Antal specialknivar	5	5
Svängbare pivåhjul	6 st. 10 x 3"	6 st. 10 x 3"
Kraftbehov	34 HK / 25 kW	41 HK / 30 kW
Vikt	340 kg	380 kg
Hydraul flödes behov	60 liter v/250 bar	70 liter v/ 220 bar
Ving aggregat	- uppvikbare 90° - bryter drift vid lyft över 400 mm höjd - flytter ca. 10° up, 10° ner i förhåll till mitt aggregat	
Transmission	Hydraul motor m/direkt drift	

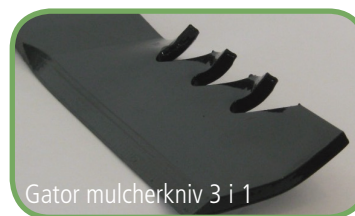

**GMR** 

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611  
Fax +45 75645320  
www.gmr.dk  
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: