


# Cylinderklippare aggregat

Cylinderklippare aggregat  
Frontmonterad med Ransomes enheter

Modell 3 RD - 5 RD - 3+2 RD - 5+2 RD / RAN

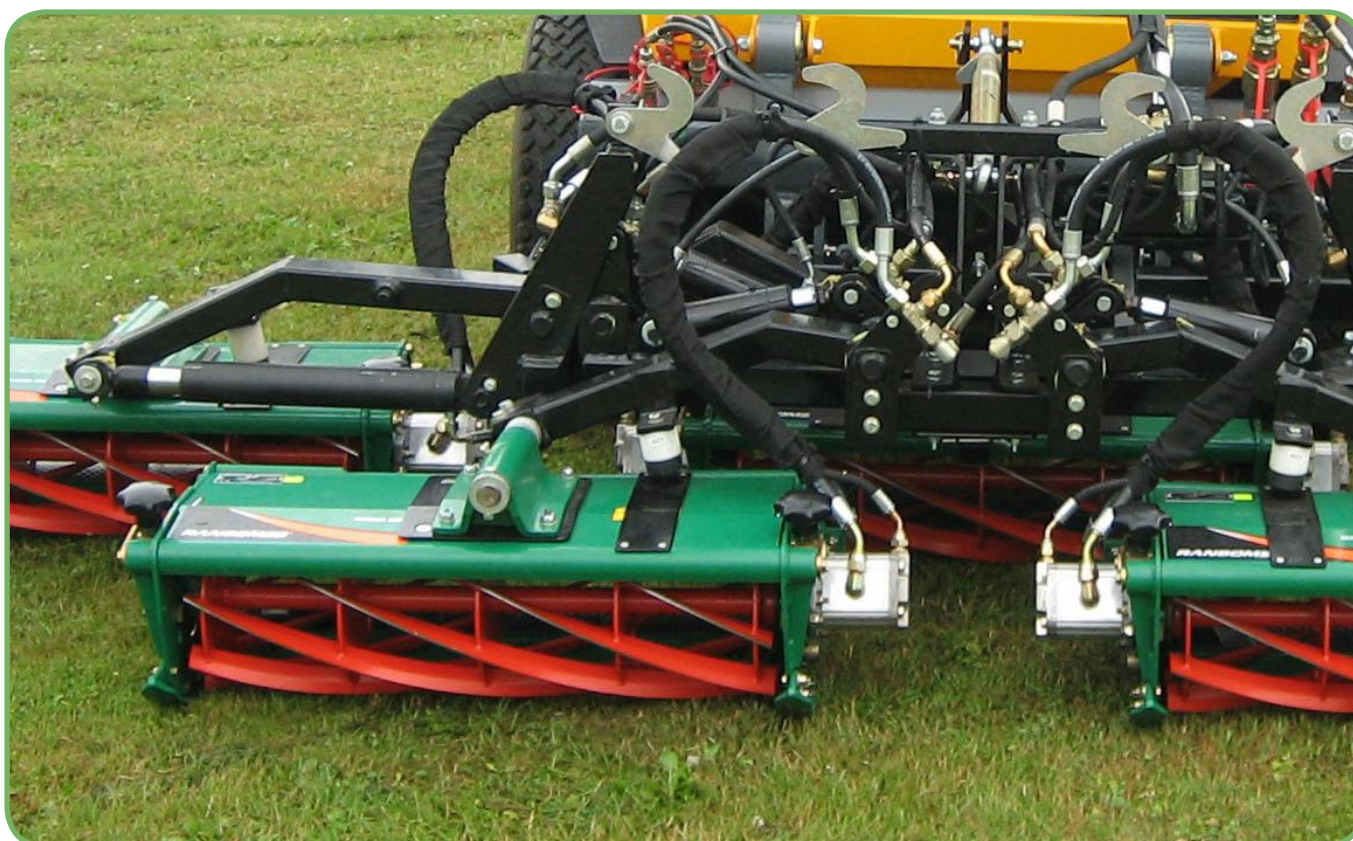

- Hydraulisk driven
- Säkerhetsventil som stoppar cylindern vid lyft (individuellt per cylinder)
- Sport eller Magnaled med 6 eller 8 blad per cylinder
- Stödben säkra stabilitet vid av- påmontering
- Mekanisk transportlås av klipphuvud under transport



## Tekniska data



El-styring med automatisk flyde-funktion ved sænk og funktion for løft af alle klippeled med 1 funktion



Transportstilling

Modell	3 RD Ran	5 RD Ran	3+2 RD Ran	5+2 RD Ran
Klippbredd	2100 mm	3300 mm		4400 mm
Transportbredd	1600 mm	1900 mm	2200 mm	2500 mm
Antal klippenheter	3 st.	5 st.		7 st.
Knivcylinder - diameter	210 el. 250 mm			215 el. 250 mm
Knivcylinder - længd	760 mm			
Stödrulle - diameter	70 mm			
Höjdställning - Steglös	25 - 70 mm			
Drift	Hydraulisk			
Oljebenhov -min.liter / bar	25 liter v/200 bar	50 liter v/200 bar	50 liter v/250 bar	90 liter v/250 bar
Vikt	Ca. 450 kg	Ca. 750 kg	Ca. 770 kg	Ca. 1000 kg

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Återförsäljare: