

Sopmaskin

Sopmaskin - lätt modell
För montering på kompaktraktorer

Typ FF 1200 - 1300 - 1500 LA / LSA




- Mekanisk drift
- Flytande upphängd borstvals
- Hydraulisk sväng
- Stora punkteringsfria stödhjul
- För traktorer med 2000 varvs PTO rekommenderas typ LSA swing-speed modell med dubbla växelhjul
- Ø 500 mm poly- eller stålborst
- Enkel av- och påmontering av borstvals

Tekniska data

	FF 1200 LA FF 1200 LSA	FF 1300 LA FF 1300 LSA	FF 1500 LA FF 1500 LSA
Största bredd	1350 mm	1450 mm	1650 mm
Största längd	950 mm	950 mm	950 mm
Största höjd	650 mm	650 mm	650 mm
Sopbredd vid total sväng	1125 mm	1225 mm	1425 mm
Borstdiameter	Ø 500 mm - flytande upphängd borstvals		
Borsttyp	Poly som standard - mix poly/stål som tillbehör		
Sväng - hydraulisk	20° höger / vänster - 1 svängcylinder		
Hjul	2 st 8 x 2,5" pivåhjul		
Kraftbehov	11 HK / 8 kW	12 HK / 9 kW	15,5 HK / 10 kW
Vikt	130 kg	140 kg	150 kg

Ekstra udstyr:

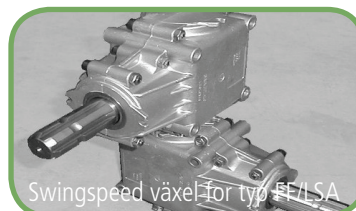

GMR 

GMR maskiner a/s
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611
Fax +45 75645320
www.gmr.dk
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: