

# Rotorklippare

Rotorklippare - Triplex modell


Typ TH 3500 C - 4000 C



- Frontmonterad
- Hydraulisk drift
- Hydraulisk inställning av klipphöjd
- Hydraulisk tilt-up som standard
- 7 st. specialknivar
- Stor på arbetsytan - liten på transport

## Tekniska data

	TH 3500 C	TH 4000 C
Största bredd	3515 mm	4070 mm
Transportbredd	1900 mm	2000 mm
Största längd	1600 mm	1600 mm
Största höjd	600 mm	600 mm
Transporthöjd	1200 mm	1450 mm
Klippbredd	3470 mm	4025 mm
Klipphöjd	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Höjdställning	Hydraulisk	Hydraulisk
Hydraulisk tilt-up	Standard	Standard
Antal rotor	7	7
Antal specialknivar	7	7
Svängbare pivåhjul	8	8
Kraftbehov	51 HK / 37,5 kW	56 HK / 41,5 kW
Vikt	620 kg	700 kg
Hydraul flödes behov	80 liter v/ 250 bar	90 liter v/ 300 bar
Ving aggregat	-uppvikbara 90° - bryter drift vid lyft över 400 mm höjd - flytter ca. 10° up, 10° ner i förhåll till mitt aggregat	
Transmission	Hydraul motor m/ rem transmission	

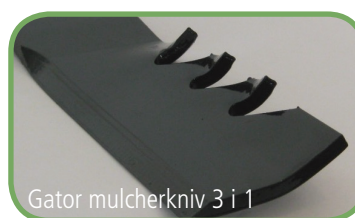

**GMR** 

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611  
Fax +45 75645320  
www.gmr.dk  
stensballe@gmr.dk



Återförsäljare: